
STRYTEN ENERGY

SÉRIE M

Li600 »»

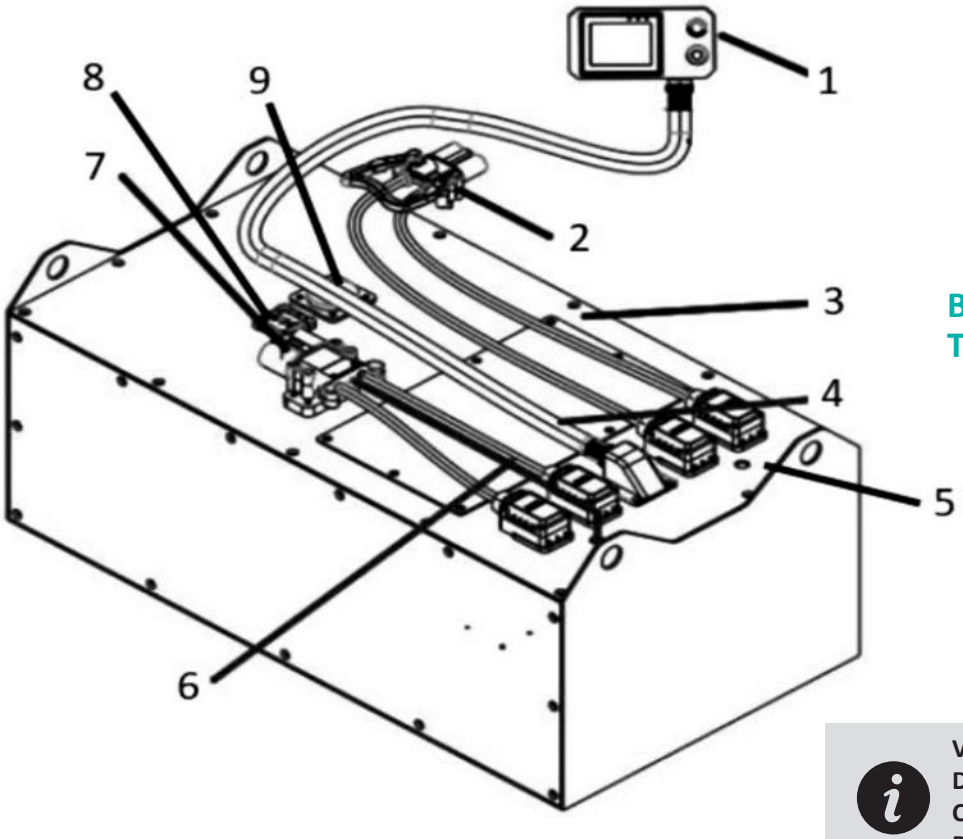


BATTERIE AU LITHIUM-ION TYPIQUE Li600

VOTRE BATTERIE PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE CI-DESSUS CAR LA PLUPART DES BATTERIES SONT PERSONNALISÉES.


Élément	Description	Fonction
1	Afficheur avec interrupteur et buzzer	Surveillance de l'état de la batterie / Mise sous tension/hors tension de la batterie / Alarme en cas de défaillance
2	Bouchon de décharge	Connecté au camion et le courant passe
3	Bac support de batteries	Le conteneur de modules de batterie et de composants électriques
4	Câble de communication avec l'écran	Câble d'alimentation et de données de l'écran
5	Calibration CAN	Port CAN pour le contrôle et la mise à jour des données de la GOB ou du micrologiciel
6	Chargement CAN	Port CAN pour la communication entre la GOB et le chargeur
7	Prise de charge	Connectée au chargeur pendant la charge
8	Soupape de sécurité	Une soupape mécanique qui libère la pression interne en cas d'accident de cellules
9	Antenne	Pour renforcer le module télématique de signalisation de la GOB

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA BATTERIE

Écran tactile couleur

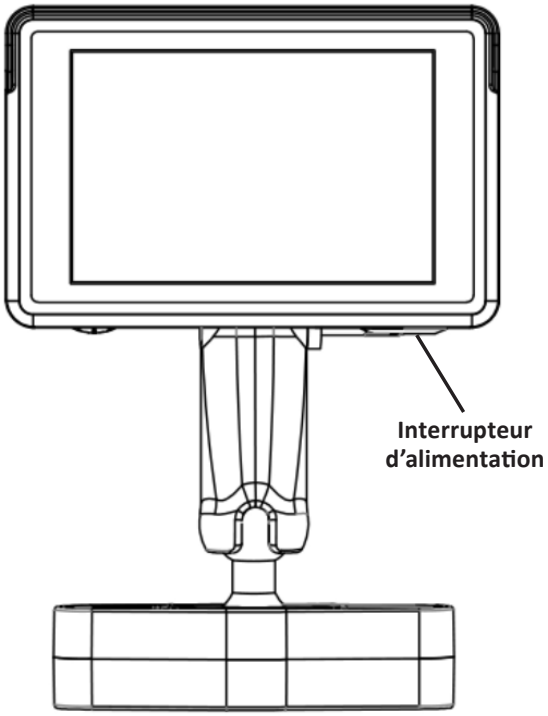

LCD monochrome

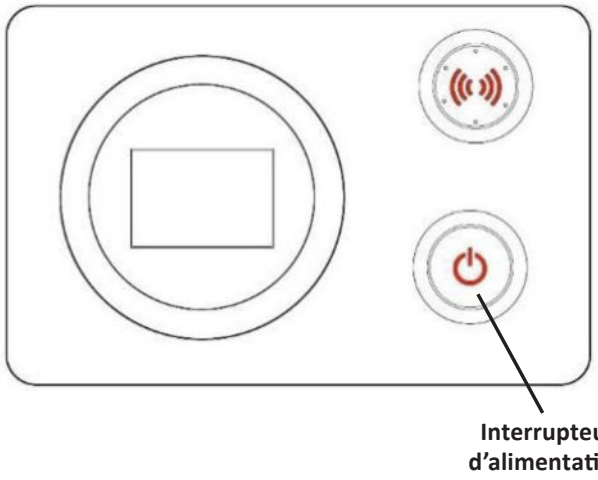

L'INTERFACE PRINCIPALE AFFICHERA L'ÉTAT DE CHARGE (SOC) EN %, LA TENSION DE LA BATTERIE, L'ETAT DE LA COMMUNICATION ET LE COURANT (CHARGE ET DÉCHARGE)

> Mise sous tension

Assurez-vous que l'écran est connecté au port de communication de l'écran sur la batterie. Appuyez sur le bouton interrupteur du boîtier d'affichage pour mettre la batterie sous tension. Si aucun défaut n'est détecté par le système de gestion optimisée de la batterie (GOB), le contacteur de décharge se ferme et la batterie est alimentée.

Si un défaut est détecté, un code d'erreur apparaît sur l'écran. Veuillez vous référer au manuel d'entretien pour les codes d'erreur et le dépannage.

> Mise hors tension

Appuyez sur l'interrupteur pendant trois secondes pour éteindre la batterie.

> Sélection de la langue

> Sélectionnez le bouton pour accéder à l'interface 'Paramètre'.

> Sélection de la langue. Chinois ou anglais.

> La luminosité de l'écran est également réglable.



STRYTEN ENERGY

É.-U./PR 877 462-4636 CAN 800 268-2698 MEX +52 5543527927

©2024 Stryten Energy Alpharetta, GA 30005 SE2032 24/03